



Type

SE155 en AE155

Pantser profieltype SE155 en AE155

Het pantser wordt samengesteld uit koudgewalste enkelwandige vlakke verzinkt stalen of aluminium profielen. Aan de uiteinden worden de profielen onderling vergrendeld om horizontaal verschuiven t.o.v. elkaar te voorkomen.

Standaard specificaties

Geschikt voor	: beveiligingsdoeleinden en/of industriële toepassingen, etc.
Niet geschikt voor	: hoge gebruiksfrequenties
Max. breedte	: staal SE155 : 6000 mm : aluminium AE155 : 5000 mm
Materiaal	: verzinkt staal of aluminium
Materiaaldikte	: afhankelijk van afmeting en materiaal 0,88/1,1,25/1,5 mm
Werkende hoogte	: ca. 77 mm
Gewicht per m ²	: afhankelijk van materiaal en materiaaldikte
Afrolbeveiliging	: verplicht bij doorgangen volgens blad AI-14 van de Arbeidsinspectie
Zijgeleiding	: aluminium, type U-65: 65 x 36 x 65 mm
Onderregel	: geëxtrudeerde dubbelwandige aluminium onderregel met verzwaringsstrip en voorzien van een rubberprofiel

Besturing

Bediening	: standaard drukknop met dodemansbediening
Motoren	: 220 Volt buismotor/380 Volt opsteekmotor of kettingmotor. Afhankelijk van afmeting en gebruiksdoeleinde. Te bepalen in overleg met HBB.


Smart Control : alle rolluiken, m.u.v. 220 Volt buismotoren met 1 schakelaar, worden uitgevoerd met deze besturingskast. Zie tevens onze documentatie

Opties

- Bedieningsmogelijkheden
- centrale bediening
 - afstandsbediening
 - sluisfunctie tussen twee deuren
 - automatisch sluiten
 - onderregelbeveiliging/fotocelbeveiliging
 - kinderbeveiliging
 - diverse andere bedieningsmogelijkheden








Overige opties

Noodhandbediening	: d.m.v. afneembare slinger of kettingtakel
Openingen	: afm. 80 x 55 mm, h.o.h. 125 mm (ca. 45% open)
Vensters	: glasheldere kunststof vensters, afm. 80 x 55 mm, h.o.h. 125 mm
Ventilatieopeningen	: horizontale ventilatiesleuven
Moffelen	: in elke gewenste Ral-kleur
Anodiseren	: aluminium profielen technisch blank anodiseren
Markeringsstrook	: op de onderlat, standaard kleuren geel/zwart
Stalen omkasting	: een/twee/drie of vierzijdig, met of zonder motorkap
Tochtafdichting	: borstels op de zijgeleiders en/of op de latei
Uitvoering in rvs	: geborsteld of niet geborsteld, materiaaldiktes 1 en 1,25 mm
Explosie veilig	: motoren en besturingen zijn in explosie veilige uitvoering leverbaar

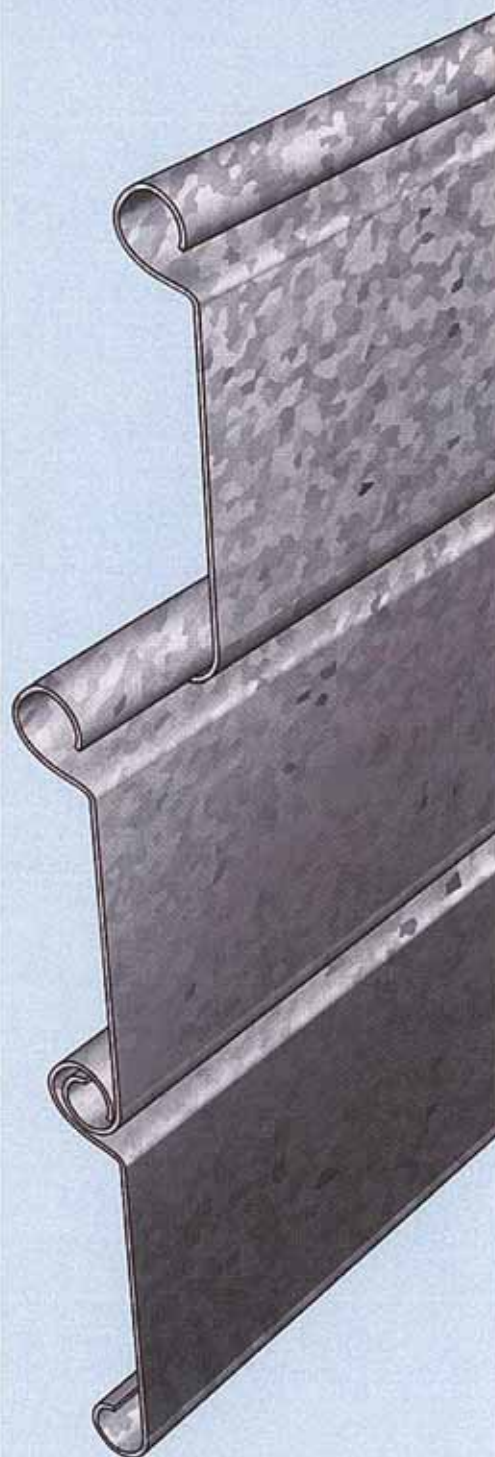

Oprolling bovenunit (circa, in mm)

dagmaat hoogte	dagmaat breedte			
	3500	4500	5000	6000
2000	285	285	275	310
2500	285	285	305	310
3000	320	305	340	340
3500	320	335	340	365
4000	350	335	370	365
4500	350	370	370	400
5000	380	405	405	400

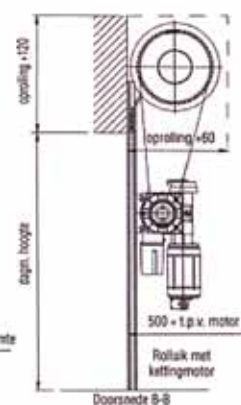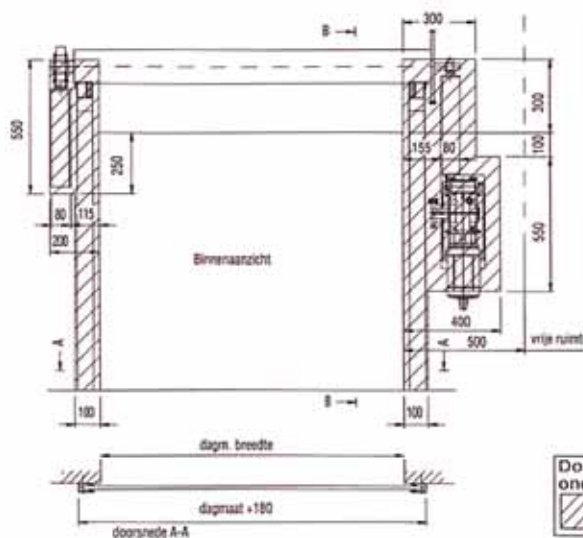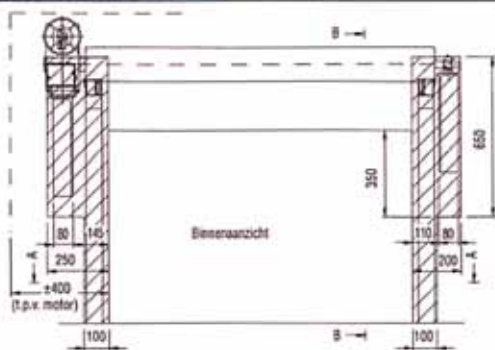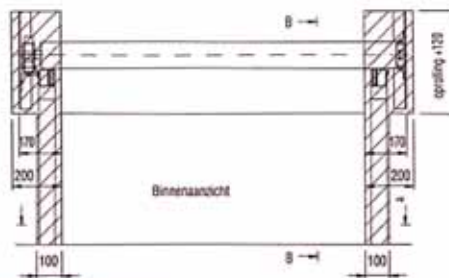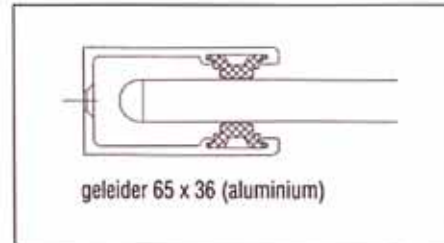

Door opdrachtgever te verzorgen:
ondergrond van staal of beton
Wanden vlak en haaks, zonder obstakels
Boven dagopening laat, in één vlak met wand
Betonvloer vlak en waterpas